



CoraSchody

Schody kręcone CORA model Bawaria 03 S



Przedstawiciel

# Dane techniczne ( model Bawaria 03 S)

| Srednica (cm) | Wielkość otworu okrągły (cm) | Wielkość otworu kwadrat (cm) | Ilość stopni          | Wysokość A w cm | Wysokość B w cm | Wysokość stopnia (cm) |
|---------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| Ø 110         | Ø 120                        | Min. 120 x 120               | 13+1 podest (14 szt.) | 280,0—308,0     | 300,0—330,0     | Stała 20,0/22,0       |
| Ø 120         | Ø 130                        | Min. 130 x 130               | 13+1 podest (14 szt.) | 280,0—308,0     | 300,0—330,0     | Stała 20,0/22,0       |
| Ø 130         | Ø 140                        | Min. 140 x 140               | 13+1 podest (14 szt.) | 280,0—308,0     | 300,0—330,0     | Stała 20,0/22,0       |
| Ø 140         | Ø 150                        | Min. 150 x 150               | 13+1 podest (14 szt.) | 280,0—308,0     | 300,0—330,0     | Stała 20,0/22,0       |
| Ø 150         | Ø 160                        | Min. 160 x 160               | 13+1 podest (14 szt.) | 280,0—308,0     | 300,0—330,0     | Stała 20,0/22,0       |
| Ø 160         | Ø 170                        | Min. 170 x 170               | 13+1 podest (14 szt.) | 280,0—308,0     | 300,0—330,0     | Stała 20,0/22,0       |
| Ø 170         | Ø 180                        | Min. 180 x 180               | 13+1 podest (14 szt.) | 280,0—308,0     | 300,0—330,0     | Stała 20,0/22,0       |
| Ø 180         | Ø 190                        | Min. 190 x 190               | 13+1 podest (14 szt.) | 280,0—308,0     | 300,0—330,0     | Stała 20,0/22,0       |
| Ø 190         | Ø 200                        | Min. 200 x 200               | 13+1 podest (14 szt.) | 280,0—308,0     | 300,0—330,0     | Stała 20,0/22,0       |
| Ø 200         | Ø 210                        | Min. 210 x 210               | 13+1 podest (14 szt.) | 280,0—308,0     | 300,0—330,0     | Stała 20,0/22,0       |

\* wysokość: 280,0 cm – podest równo z górną posadzką A



\* wysokość: 300,0 cm – podest poniżej górnej posadzki B

## Znajdź punkt wejścia na schody:

- Narysuj koło z odpowiednią średnicą
- Narysuj podest z kątem 60° st. lub trapez
- Narysuj odpowiednią ilość stopni wykorzystując kąt 30° st
- Umieść stopnie zgodnie z biegiem schodów

## Niezbędne informacje do zamówienia:

- Średnica schodów
- Kształt otworu
- Bieg schodów: lewy lub prawy
- Wysokość kondygnacji oraz wymagana ilość stopni
- Otwór montażowy musi być co 10 cm większy od średnicy schodów
- Balustrada ochronna do otworu
- Kolor drewna

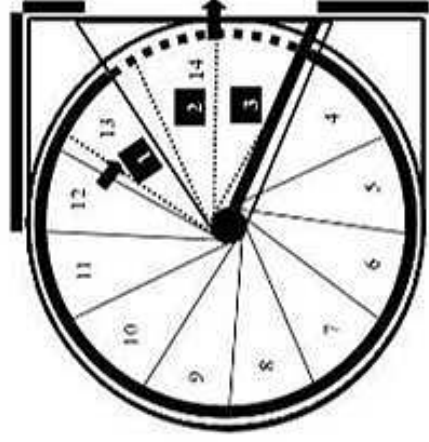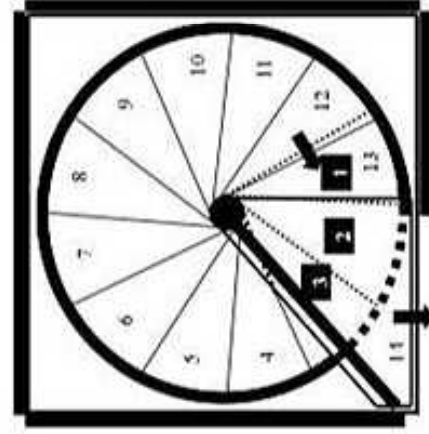

## Opis typowego kpl. schodów:

Dostępne średnice:

fi 110,120,130,140,150,160,170,180,190,200 cm,

Do otworu:

okrągłego, kwadratowego, przylegające do antresoli

Zabieg: lewoskrętny lub prawoskrętny

Ilość elementów: 13 szt. + 1 podest = 14 elementów

wysokość: od 280/308 cm (podest na równo z górną podłogą)

wysokość: od 300/330 cm (podest poniżej górnej posadzki)

Należy podać wysokość; podłoga dolna/podłoga górna

(aby podest był równo z górną posadzką)

wysokość stopnia: stała 20,0 / 22,0 cm

Rodzaj podestu: trójkątny, trapezowy, kwadratowy

stopnie drewno: buk lity

kolor drewna: bejca wg. palety kolorów drewna

Kolor metalu: satyna stalowy (edesthal

Osłona słupa centralnego: metal

Balustrada + na podściśle

słupki fi 25 mm

wpuszczane w stopień

wypełnienie pręty stal nierdzewna ( 5 szt.)

poręcz drewno gięte fi 50

Nietypowy kpl. schodów: wg. pomiaru i projektu:

Balustrada zabezpieczająca otwór : dodatkowo

